
豫通电机 YUTONG MOTOR

MVG(E)欧标系列三相异步振动电机

MVG(E) EUROPEAN STANDARD SERIES THREE PHASE ASYNCHRONOUS VIBRATION MOTOR

MVG(E)系列三相异步振动电机为欧标产品，采用高强度锌铝合金为原料，使用高精密铝压铸工艺加工而成。大幅度减轻电机重量，加大了电机对物料的处理能力。具有防护等级高 体积小 寿命长等显著特点。

防护等级IP55，根据要求可做IP65，一体式密封结构，具有耐油、抗震、抗氧化等优点。轴承选用进口品牌，经过万次实验，耐高温、精密降噪。激振力可无级调整，满足各类设备和工作需求。

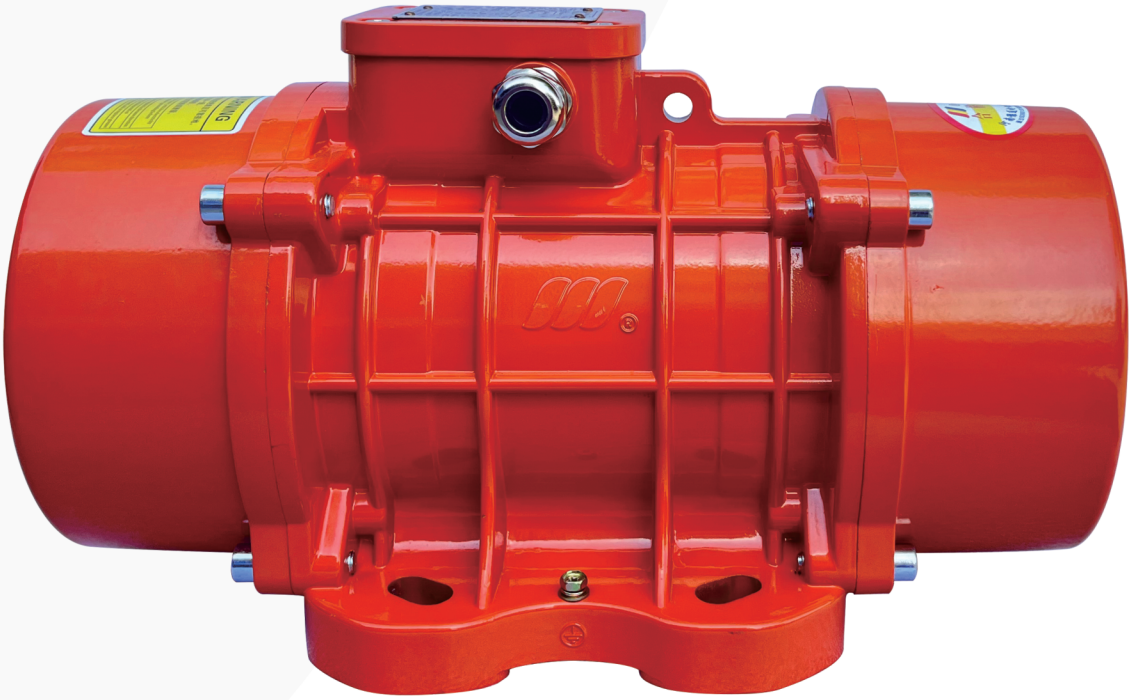

型号说明

MVG(E) - 200 / 3

- 3 — 转速
- 200 — 激振力
- MVG(E) — 振动电机

外　形

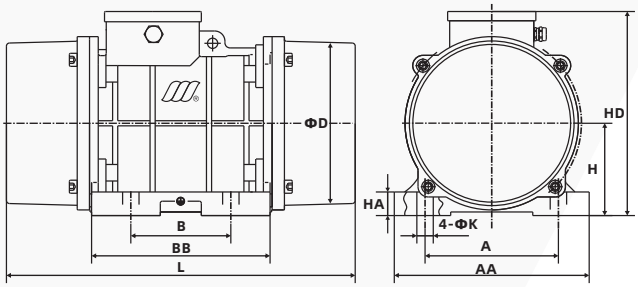


FIG1

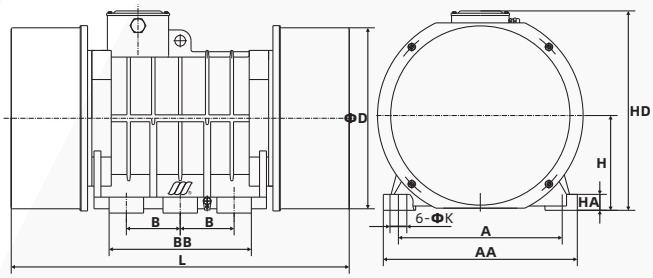


FIG3

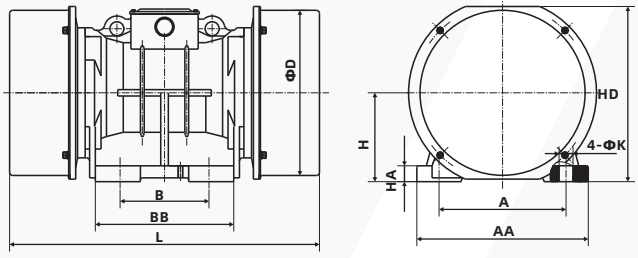


FIG2

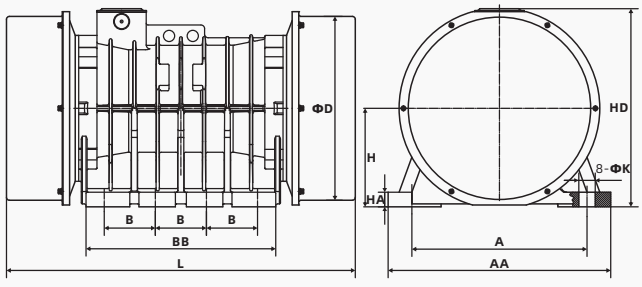


FIG4

规格型号	额定激振力(kN)	额定功率(kW)	电流(A)	外形安装尺寸（mm）										安装螺栓尺寸	重量	外形图
				A	B	H	AA	BB	HA	HD	L	D	K			
3相2极																
60/3	0.6	0.04	0.25	106	62-74	65	130	120	12	157	231	123	9	M8	6	FIG1
100/3	1	0.04	0.25	106	62-74	65	130	120	12	157	231	123	9	M8	6	FIG1
200/3	2	0.09	0.35	106	62-74	65	130	120	12	157	231	123	9	M8	7	FIG1
300/3	3	0.16	0.52	125	90	80	155	160	15	183	303	135	12	M10	10	FIG1
400/3	4	0.2	0.58	125	90	80	155	160	15	183	303	135	12	M10	11	FIG1
500/3	5	0.37	0.96	140	105	90	190	177	23	190	340	160	13	M12	16	FIG1
700/3	7	0.45	1.25	140	105	90	190	177	23	190	340	160	13	M12	17	FIG1
800/3	8	0.55	1.45	170	120	120	210	180	20	240	409	220	17	M16	36	FIG1
1200/3	12	0.75	1.85	170	120	120	210	180	20	240	409	220	17	M16	38	FIG1
1300/3	13	1.1	2.44	170	120	120	210	180	20	240	409	220	17	M16	39	FIG1
1600/3	16	1.25	2.94	190	140	140	270	218	25	280	436	260	17	M16	54	FIG1
2000/3	20	2	3.75	190	140	140	270	218	25	280	436	260	17	M16	58	FIG1
2300/3	23	2	4.44	190	140	140	270	218	25	280	436	260	17	M16	61	FIG1
3200/3	32	2.2	5.3	225	155	165	290	232	30	325	542	310	25	M24	88	FIG2
3200/3	32	2.2	5.3	255	155	190	350	250	32	375	574	354	25	M24	104	FIG2
4000/3	40	2.3	5.3	255	155	190	350	250	32	375	574	354	25	M24	107	FIG2
5000/3	50	3.5	7.22	255	155	190	350	250	32	375	574	354	25	M24	112	FIG2

规格型号	额定激振力 (kN)	额定功率 (kW)	电流 (A)	外形安装尺寸（mm）										安装螺栓尺寸	重量	外形图
				A	B	H	AA	BB	HA	HD	L	D	K			
3相4极																
40/15	0.4	0.03	0.31	106	62-74	65	130	120	12	157	231	123	9	M8	6	FIG1
90/15	0.9	0.04	0.31	106	62-74	65	130	120	12	157	231	123	9	M8	7	FIG1
200/15	2	0.06	0.49	125	90	80	155	160	15	183	303	135	12	M10	12	FIG1
250/15	2.5	0.07	0.54	125	90	80	155	160	15	183	303	135	12	M10	14	FIG1
300/15	3	0.08	0.62	125	90	80	155	160	15	183	303	135	12	M10	17	FIG1
400/15	4	0.15	0.84	140	105	90	190	177	23	190	340	160	13	M12	20	FIG1
500/15	5	0.25	1.06	140	105	90	190	177	23	190	340	160	13	M12	21	FIG1
700/15	7	0.37	1.32	170	120	120	210	180	20	240	409	220	17	M16	40	FIG1
800/15	8	0.4	1.36	170	120	120	210	180	20	240	409	220	17	M16	41	FIG2
1100/15	11	0.4	1.4	170	120	120	210	180	20	240	409	220	17	M16	43	FIG2
1400/15	14	0.45	1.78	190	140	140	270	218	25	280	436	260	17	M16	61	FIG2
1700/15	17	0.75	2.16	190	140	140	270	218	25	280	436	260	17	M16	69	FIG2
2400/15	24	1	3.2	190	140	140	270	218	25	280	436	260	17	M16	71	FIG2
2500/15	25	1.2	3.08	225	155	165	290	232	30	325	542	310	22	M20	91	FIG2
3000/15	30	1.5	3.68	225	155	165	290	232	30	325	542	310	22	M20	95	FIG2
3800/15	38	1.72	4.15	255	155	190	350	250	32	375	574	354	23.5	M22	137	FIG2
4300/15	43	1.94	4.5	255	155	190	350	250	32	375	574	354	23.5	M22	141	FIG2
5500/15	55	2.2	6.5	280	180	190	350	250	32	375	614	354	26	M24	150	FIG2
7200/15	72	3	8.5	320	200	200	420	310	31	402	666	373	28	M26	195	FIG2
9000/15	90	5.8	13.6	320	200	200	420	310	31	402	666	373	28	M26	225	FIG2
10000/15	100	6.3	14.3	380	125	220	420	370	37	435	735	419	39	M36	305	FIG3
11500/15	115	8.4	15.6	440	140	240	530	396	40	472	845	453	45	M42	390	FIG3
14500/15	145	8.9	18.5	440	140	240	530	396	40	472	845	453	45	M42	420	FIG3

规格型号	额定激振力 (kN)	额定功率 (kW)	电流 (A)	外形安装尺寸（mm）										安装螺栓尺寸	重量	外形图
				A	B	H	AA	BB	HA	HD	L	D	K			
3相6极																
200/1	2	0.05	0.65	140	105	90	190	177	23	190	340	160	13	M12	21	FIG1
300/1	3	0.16	0.67	170	120	94	208	200	20	240	409	220	17	M16	29	FIG2
400/1	4	0.25	1.22	170	120	94	208	180	20	240	409	220	17	M16	31	FIG2
500/1	5	0.37	1.22	170	120	94	208	180	20	240	449	220	17	M16	36	FIG2
800/1	8	0.45	1.42	190	140	140	270	218	25	280	436	260	17	M16	65	FIG2
1100/1	11	0.55	1.42	190	140	140	270	218	25	280	436	260	17	M16	70	FIG2
1400/1	14	0.70	1.95	190	140	140	270	218	25	280	486	260	17	M16	74	FIG2
1600/1	16	0.75	2.06	190	140	140	270	218	25	280	486	260	17	M16	77	FIG2
1620/1	16.2	0.75	2.4	225	155	165	290	232	30	325	542	310	22	M20	95	FIG2
2100/1	21	1.1	3.00	225	155	165	290	232	30	325	542	310	22	M20	102	FIG2
2600/1	26	1.5	4.1	255	155	190	350	250	32	375	574	354	23.5	M22	149	FIG2
3000/1	30	1.7	4.5	255	155	190	350	250	32	375	574	354	23.5	M22	156	FIG2
3800/1	38	2	5.5	280	180	190	350	250	32	375	614	354	26	M24	168	FIG2
4700/1	47	2.35	6.5	280	180	190	350	250	32	375	614	354	26	M24	180	FIG2
5200/1	52	2.6	6.92	320	200	200	420	310	31	402	666	373	28	M26	221	FIG2
6500/1	65	2.9	7.76	320	200	200	420	310	31	402	666	373	28	M26	255	FIG2
8000/1	80	4.5	12.6	320	200	200	420	310	31	402	760	373	28	M26	305	FIG2
9000/1	90	5	13.2	320	200	200	420	310	31	402	760	373	28	M26	315	FIG2
10000/1	100	6	14	380	125	220	450	370	37	435	820	419	39	M36	462	FIG3
13000/1	130	7	16.4	380	125	220	450	370	37	435	860	419	39	M36	475	FIG3
15000/1	150	9	21.7	480	140	270	610	520	40	545	956	505	45	M42	685	FIG4
18000/1	180	11	23.8	480	140	270	610	520	40	545	956	505	45	M42	715	FIG4
19500/1	195	12	27.1	480	140	270	610	520	40	545	1000	505	45	M42	750	FIG4
22000/1	220	15	30.5	520	140	310	640	550	45	610	1030	595	45	M42	880	FIG4
25000/1	250	16	36.5	520	140	310	640	550	45	610	1050	595	45	M42	950	FIG4
30000/1	300	23	46.3	600	140	310	700	550	45	610	1050	595	45	M42	1000	FIG4