
VBG系列三相异步振动电机

VBG SERIES THREE PHASE ASYNCHRONOUS VIBRATION MOTOR

VBG系列三相异步振动电机作为各类振动机械的激振源，如振动给料机、振动输送机、振动放矿机、振动落砂机、振动筛分机、料仓的振动防闭塞装置等，广泛应用于电力、建材、煤炭、矿山、冶金、化工、轻工、铸造等行业。

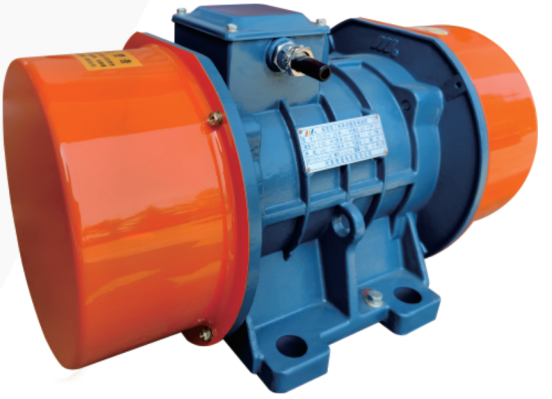

型号说明

V B G — 10 5 4 — W

- V B G：振动电机 / 内调式 / 高效
- 10：额定激振力（10kN）
- 5：功率（0.5KW）
- 4：极数（4极）
- W：双动型

外 形

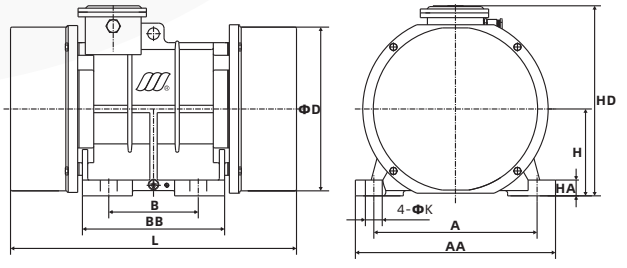


FIG1

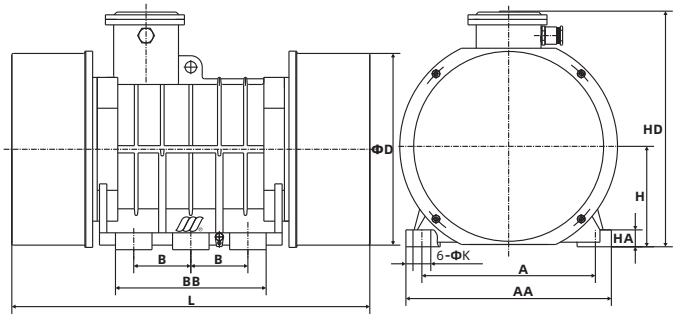


FIG2

主要技术数据

型号	额定激振力(kN)	额定功率(kW)	电流(A)	外形安装尺寸（mm）										安装螺栓尺寸	重量	外形图
				A	B	H	AA	BB	HA	HD	L	D	K			
3相2极																
VBG-542-W	5	0.37	1.15	170	120	110	210	166	18	245	390	178	18	M16	30	FIG1
VBG-1082-W	10	0.75	1.8	200	140	120	260	190	20	287	444	220	22	M20	44	FIG1
VBG-20152-W	20	1.5	3.41	260	200	140	310	230	25	341	543	259	26	M24	65	FIG1
VBG-40372-W	40	3.7	7.87	350	220	200	420	310	31	402	666	373	38	M36	155	FIG1
3相4极																
VBG-534-W	5	0.25	0.73	180	110	110	210	166	18	245	390	178	14	M12	33	FIG1
VBG-634-W	6	0.3	1.03	200	110	120	260	190	20	287	444	220	18	M16	37	FIG1
VBG-1064-W	10	0.55	1.5	220	110	120	260	190	20	287	444	220	22	M20	40	FIG1
VBG-1284-W	12	0.75	3.1	220	145	120	260	190	20	287	444	220	22	M20	53	FIG1
VBG-1584-W	15	0.75	2.1	220	145	120	260	190	20	287	444	220	22	M20	57	FIG1
VBG-1584-W	15	0.75	2.1	220	145	140	280	230	25	341	543	259	22	M20	70	FIG1
VBG-20114-W	20	1.1	2.97	220	160	140	280	230	25	341	543	259	26	M24	75	FIG1
VBG-32154-W	31.5	1.5	3.96	260	180	165	330	280	30	372	553	310	26	M24	104	FIG1
VBG-50224-W	50	2.2	5.47	350	220	200	420	310	31	402	666	373	38	M36	175	FIG1
VBG-75374-W	75	3.7	9.46	380	125	220	450	330	37	435	735	419	38	M36	292	FIG2
VBG-84554-W	84	5.5	11.9	380	125	220	450	330	37	435	735	419	38	M36	305	FIG2
VBG-100634-W	100	6.3	14.4	440	140	240	530	396	38	472	865	453	45	M42	375	FIG2
VBG-145894-W	145	8.9	17.59	440	140	240	530	396	38	472	865	453	45	M42	395	FIG2
3相6极																
VBG-546-W	5	0.37	1.32	200	110	120	260	190	20	287	484	220	22	M20	49	FIG1
VBG-1086-W	10	0.75	2.42	220	160	140	280	230	25	341	543	259	26	M24	75	FIG1
VBG-15116-W	15	1.1	3.41	220	160	140	280	230	25	341	543	259	26	M24	85	FIG1
VBG-20156-W	20	1.5	4.18	260	180	165	330	280	30	372	553	310	26	M24	120	FIG1
VBG-32226-W	31.5	2.2	5.72	350	220	200	420	310	31	402	666	373	38	M36	183	FIG1
VBG-40306-W	40	3	7.9	350	220	200	420	310	31	402	666	373	38	M36	210	FIG1
VBG-50376-W	50	3.7	9.42	350	250	200	420	310	31	402	666	373	38	M36	221	FIG1
VBG-60376-W	60	3.7	9.45	350	220	200	420	310	31	402	666	373	38	M36	238	FIG1
VBG-75556-W	75	5.5	13.2	380	125	220	450	330	37	435	735	419	38	M36	330	FIG2
VBG-100756-W	100	7.5	17.8	440	140	240	530	396	38	472	865	453	45	M42	410	FIG2