豫通电机 YUTONG MOTOR

YTZU-A系列三相异步振动电动机

YTZU-A SERIES THREE-PHASE ASYNCHRONOUS VIBRATION MOTOR

YTZU-A系列三相异步电动机为粮机行业专用电机，具有以下特点：

1、设计合理，选材精良，效率高，温升低，使用寿命长；

2、激振力与出力配合恰当，机体质量轻，启动力矩大，体积小；

3、因利用平稳的回转产生振动，噪声低；

4、全封闭结构，可在任何无防爆要求的场所工作；

5、只需调整偏心块夹角，就可调节激振力；

6、可多机组组合成各种振动形式，以完成各种作业要求；

7、防护等级IP54。



型号说明


YTZU-5-4 A

- A：端盖带地脚型
- 4：电机极数
- 5：额定激振力
- YTZU：三相异步振动电动机

电动机的工作条件：

- 环境温度：-20℃～+40℃
- 海拔高度：不超过1000m
- 电压：380v或定制电压
- 绝缘等级：F
- 工作方式：S1
- 冷却方式：IC410
- 安装方向：任意方向（贴有安装指示标志的除外）

  防护等级：IP 55

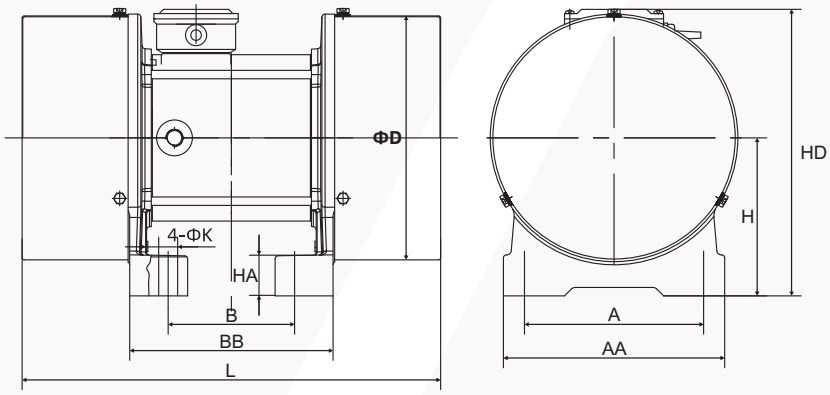

型号	极数	额定激振力(kN)	额定功率(kW)	电流(A)	A	B	N-K	AA	BB	H	G	HD	L	D	重量
3相2极															
YTZU-6-2A	2	6	0.4	0.9	170	120	4-18	210	195	130	35	241	360	208	27
3相4极															
YTZU-3-4A	4	3	0.12	0.4	150	90	4-12	184	156	116	22	220	281	191	21
YTZU-5-4A	4	5	0.25	0.78	170	120	4-18	210	195	130	35	241	360	208	29
YTZU-6-4A	4	6	0.37	0.86	170	120	4-18	210	195	130	35	241	360	208	30
YTZU-8-4A	4	8	0.37	0.86	170	120	4-18	210	195	130	35	241	400	208	38
YTZU-10-4A	4	10	0.55	1.35	170	120	4-18	210	195	130	35	241	400	208	39
YTZU-12-4A	4	12	0.75	1.68	170	120	4-18	210	193	150	38	273	398	233	43
YTZU-15-4A	4	15	0.75	1.68	170	120	4-18	210	193	150	38	273	398	233	45
3相6极															
YTZU-1-6A	6	1	0.2	0.6	150	120	4-14	184	176	116	22	220	341	191	23
YTZU-2-6A	6	2	0.2	0.6	150	120	4-14	184	176	116	22	220	341	191	22
YTZU-3-6A	6	3	0.25	0.76	150	120	4-16	184	176	116	22	220	371	191	27
YTZU-4-6A	6	4	0.25	0.76	170	120	4-18	210	195	130	35	241	400	208	32
YTZU-5-6A	6	5	0.37	1.07	170	120	4-18	210	195	130	35	241	400	208	38
YTZU-6-6A	6	6	0.3	0.9	170	120	4-18	210	193	150	38	273	398	233	45
YTZU-7.5-6A	6	7.5	0.3	0.9	170	120	4-18	210	193	150	38	273	398	233	46
YTZU-8-6A	6	8	0.55	1.5	170	120	4-18	210	193	150	38	273	398	233	46
YTZU-9-6A	6	9	0.3	0.9	170	120	4-18	210	193	150	38	273	398	233	49
YTZU-10-6A	6	10	0.75	1.9	190	150	4-23	238	226	163	42	300	432	300	58
YTZU-12-6A	6	12	0.75	1.9	190	150	4-23	238	226	163	42	300	432	300	60
YTZU-15-6A	6	15	0.75	1.9	190	150	4-23	238	226	163	42	300	472	300	66
YTZU-17-6A	6	17	0.75	1.9	190	150	4-23	238	226	163	42	300	472	300	68
3相8极															
YTZU-14-8A	8	14	0.65	1.8	190	150	4-23	238	226	163	42	350	502	300	69