
YZU系列三相异步振动电机
YZU SERIES THREE PHASE ASYNCHRONOUS VIBRATION MOTOR

YZU系列三相异步振动电机是各类振动机械的激振源，广泛应用于电力、粮食、化工、冶金、建材、煤炭、矿山、轻工、水泥、铁路、港口等行业的振动给料，振动输送，振动选矿、振动落沙，振动筛分及料仓的振动防堵塞等。它的最大特点是：体积小，重量轻，激振力大，振幅稳定，激振力可无级调整，机壳全密封，可以在任何无防爆要求的粉尘条件下工作。防护等级分IP55，绝缘等级F。工作条件：海拔高度1000米以下，环境温度-15~40℃，冷却方式IC410。工作方式为S1（连续定额工作制）。

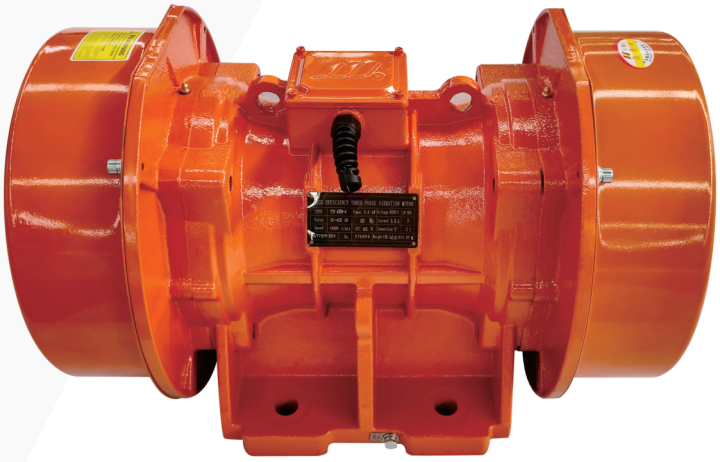

型号说明

YZU - 10 - 4

- 4 — 极数
- 10 — 最大激振力（KN）
- YZU — 三相异步振动电机

外　形

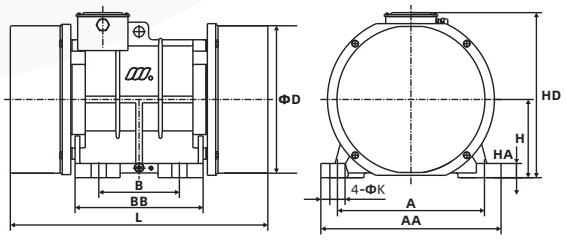


FIG1

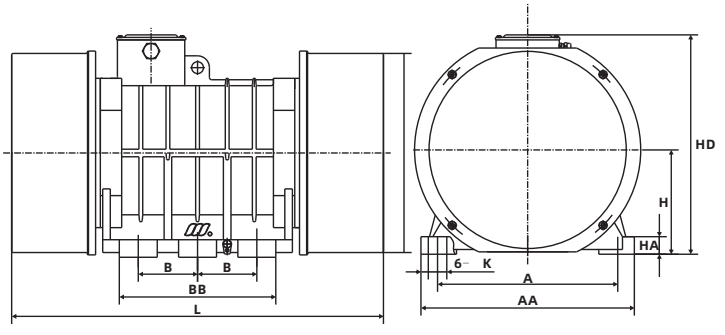


FIG2

主要技术数据

型号	额定激振力(kN)	额定功率(kW)	电流(A)	外形安装尺寸（mm）										外形图
				A	B	N-ΦK	AA	bb	h	g	hd	L	d	
3相2极														
YZU-0.6-2B	0.6	0.06	0.2	106	62	4-9	130	123	61	10	153	211	110	FIG1
YZU-2-2B1	2	0.12	0.35	106	62	4-9	130	123	61	10	153	211	110	FIG1
YZU-3-2B	3	0.2	0.5	150	90	4-14	180	124	90	14	167	265	141	FIG1
YZU-4-2B	4	0.25	0.65	140	90	4-18	180	124	90	14	167	265	141	FIG1
YZU-6-2B	6	0.4	0.9	150	120	4-18	218	166	110	18	240	390	195	FIG1
YZU-8-2B	8	0.55	1.2	170	120	4-18	210	180	120	20	240	409	220	FIG1
YZU-10-2B	10	0.75	1.6	170	120	4-18	210	180	120	20	240	409	220	FIG1
YZU-16-2B	16	1.2	2.5	190	180	4-22	270	218	140	25	300	488	260	FIG1
YZU-20-2B	20	1.5	3.25	205	130	4-26	270	218	140	25	300	538	260	FIG1
YZU-30-2B	30	2.2	4.33	260	150	4-32	320	232	165	30	325	542	310	FIG1
YZU-40-2B	40	3	5.8	320	190	4-32	380	250	190	32	375	574	354	FIG1
YZU-50-2B	50	3.7	7.35	320	190	4-32	380	250	190	32	375	574	354	FIG1
3相4极														
YZU-2-4B	2	0.12	0.37	150	90	4-14	180	124	90	14	167	281	141	FIG1
YZU-3-4B	3	0.12	0.4	150	90	4-12	180	124	90	14	167	281	141	FIG1
YZU-5-4B	5	0.25	0.78	140	105	4-14	190	177	90	23	190	340	160	FIG1
YZU-8-4B	8	0.37	0.86	170	120	4-18	210	180	120	20	240	409	220	FIG1
YZU-10-4B	10	0.55	1.46	170	120	4-18	210	180	120	20	240	409	220	FIG1
YZU-15-4B	15	0.75	1.68	170	120	4-18	210	180	120	20	240	449	220	FIG1
YZU-20-4B	20	1.1	2.38	205	130	4-26	270	218	140	25	300	538	260	FIG1
YZU-25-4B	25	1.5	3.2	205	130	4-26	270	218	140	25	300	538	260	FIG1
YZU-32-4B	32	1.5	3.2	205	130	4-26	270	218	140	25	300	538	260	FIG1
YZU-35-4B	35	1.5	3.2	205	130	4-26	270	218	140	25	300	538	260	FIG1
YZU-50-4B	50	2.2	4.7	320	150	4-32	380	250	190	32	375	574	354	FIG1
YZU-75-4B	75	3.7	7.64	320	120	6-32	420	310	200	31	402	666	373	FIG2
YZU-85-4B	85	5.5	11	380	125	6-38	450	330	220	37	435	735	419	FIG2
YZU-100-4B	100	6.3	12.9	440	140	6-45	530	396	240	35	472	845	453	FIG2
YZU-145-4B	145	8.9	17.6	440	140	6-45	530	396	240	35	472	845	453	FIG2
3相6极														
YZU-3-6B	3	0.25	0.76	150	120	4-16	218	166	110	18	240	410	195	FIG1
YZU-5-6B	5	0.37	1.05	170	120	4-18	210	180	120	20	240	449	220	FIG1
YZU-8-6B	8	0.55	1.5	170	120	4-18	210	180	120	20	240	449	220	FIG1
YZU-10-6B	10	0.75	1.92	190	150	4-22	270	218	140	25	300	436	260	FIG1
YZU-15-6B	15	1.1	2.9	205	130	4-26	270	218	140	25	300	538	260	FIG1
YZU-20-6B	20	1.5	3.7	260	150	4-32	320	232	165	30	325	542	310	FIG1
YZU-25-6B	25	1.5	3.7	260	150	4-32	320	232	165	30	325	582	310	FIG1
YZU-30-6B	30	2.2	5.04	320	150	4-32	380	250	190	32	375	574	354	FIG1
YZU-32-6B	32	2.4	5.66	350	220	4-38	420	310	200	31	402	666	373	FIG1
YZU-36-6B	36	2.2	5.04	320	150	4-32	380	250	190	32	375	614	354	FIG1
YZU-40-6B	40	3	6.73	320	150	4-32	380	250	190	32	375	614	354	FIG1
YZU-50-6B	50	3.7	8.3	320	165	4-32	380	250	190	32	375	614	354	FIG1
YZU-60-6B	60	3.7	8.33	350	220	4-38	420	310	200	31	402	666	373	FIG1
YZU-75-6B	75	5.5	11	440	248	4-38	530	396	240	40	472	845	454	FIG1
YZU-75-6B1	75	5.5	12.1	320	120	6-32	420	310	200	31	402	720	373	FIG2
YZU-75-6B2	75	5.5	11	380	125	6-38	450	330	220	37	435	772	419	FIG2
YZU-100-6B	100	7.5	16	440	140	6-34	530	396	240	40	472	845	453	FIG2
YZU-100-6B1	100	7.5	16	440	140	6-45	530	396	240	40	472	845	453	FIG2