YZUL系列三相异步振动电机

YZUL SERIES THREE PHASE ASYNCHRONOUS VIBRATION MOTOR

1、设计合理，选材精良，效率高，温升低，使用寿命长；

2、激振力与出力配合恰当，机体质量轻，起动力矩大，体积小；

3、因利用平稳的回转产生振动，噪声低；

4、只需增减调整块数量或调整偏心块夹角，就可调节激振力；

5、通过调节上下端偏心块的相位角，可有效的改变物料的运动轨迹，延长或缩短物料的停留时间来产生圆形或椭圆形复合满足旋振筛、旋振清理机、振动光饰机、振动破碎机、振动混料机等多种设备的振动要求。

6、客户可根据需求选用圆盘类调节结构，上下两端圆盘可另选其一，也可全选。圆盘刻有角度，单独或同步调整上、下部两偏心块角度，可实现多角度、多维度、0至额定激振力的调整，操作更快捷方便，根据物料成分、重量，筛分结构快速的选择更高效率的运动轨迹，满足更多工况的振动要求。

型号说明


YZU L - 25 - 4

- 4 — 极数
- 25 — 额定激振力
- L — 立式法兰结构
- YZU — 三相异步振动电机






外　形

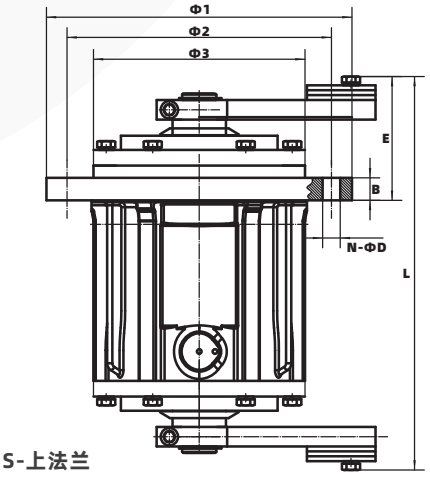

S-上法兰

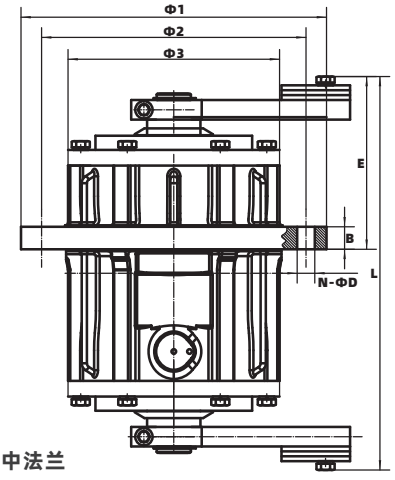

Z-中法兰

主要技术数据

型号	额定激振力(kN)	额定功率(kW)	电流(A)	外形安装尺寸（mm）							法兰外形
				Φ1	Φ2	Φ3	B	L	E	N-ΦD	
3相2极											
3-2	3	0.25	0.60	230	200	165	16	280	100	4-Φ12	S
									130		Z
5-2	5	0.40	1.12	230	200	165	16	280	100	4-Φ12	S
									130		Z
8-2	8	0.75	1.77	245	220	165	18	330	120	6-Φ12	S
									155		Z
10-2	10	0.90	2.13	275	240	165	20	390	150	6-Φ14	S
									195		Z
15-2	15	1.30	3.15	315	270	220	23	370	150	8-Φ18	S
									180		Z
20-2	20	1.70	4.11	315	270	220	23	370	150	8-Φ18	S
									180		Z
30-2	30	2.20	4.93	375	320	275	23	500	185	8-Φ22	S
									235		Z
50-2	50	3.70	8.01	440	390	275	26	570	200	8-Φ26	S
									260		Z
3相4极											
3-4	3	0.25	0.61	230	200	165	16	280	100	4-Φ12	S
									130		Z
5-4	5	0.37	1.06	245	220	165	18	330	120	6-Φ12	S
									155		Z
8-4	8	0.55	1.58	275	240	165	20	390	150	6-Φ14	S
									195		Z
10-4	10	0.75	1.87	315	270	220	23	370	150	8-Φ18	S
									180		Z
15-4	15	1.10	2.62	315	270	220	23	370	150	8-Φ18	S
									180		Z
20-4	20	1.30	3.35	315	270	220	23	400	160	8-Φ18	S
									190		Z
30-4	30	1.50	3.85	375	320	275	23	500	185	8-Φ22	S
									235		Z
50-4	50	2.90	6.95	440	390	275	26	570	200	8-Φ26	S
									260		Z
3相6极											
3-6	3	0.25	0.92	245	220	165	18	350	**135**	6-Φ12	**S**
									165		Z
5-6	5	0.37	1.22	275	240	165	20	420	165	6-Φ14	S
									205		Z
8-6	8	0.55	1.84	315	270	220	23	400	160	8-Φ18	S
									190		Z
10-6	10	0.75	2.22	315	270	220	23	415	170	8-Φ18	S
									200		Z
15-6	15	1.10	3.13	375	320	275	23	560	195	8-Φ22	S
									245		Z
20-6	20	1.50	4.05	375	320	275	23	560	195	8-Φ22	S
									245		Z
30-6	30	2.20	6.20	440	390	275	26	610	220	8-Φ26	S
									280		Z